
Elaborado por

Perla Arizbé Cantú González
Producto Ternium México

Revisado por

René Garza Cavazos
Felipe Cavazos
Producto Ternium México

Aprobado por

Fernando Actis
Producto Ternium México



N3 ETP MEX C00 TER AKRIB-2006
Especificación Técnica de Producto
Ternium Arkirib

Rev. 02
Fecha 22/02/2008
Total de Páginas 6

Contenido

- 1. Descripción**
- 2. Usos**
- 3. Sustrato y Recubrimientos**
- 4. Características del Producto**
- 5. Rango Dimensional**
- 6. Geometría**
- 7. Propiedades y Capacidades de Carga**
- 8. Certificaciones**

1. Descripción

Panel aislante para aplicaciones arquitectónicas por su apariencia y acabado.

2. Usos

Principalmente fachadas arquitectónicas de uso comercial e industrial

3. Sustrato y Recubrimientos

Sustratos y Recubrimientos

Producto	ETP
Ternium Pintro	N3 ETP MEXJUV P09 TER CONST 001

Acero Grado SS37 (Fy=37 Ksi)

Colores Estándar	Tipo de Pintura
Blanco	Poliéster Estándar
Arena	Poliéster Estándar

4. Características del Producto

- Unión lateral off-set que proporciona una excelente hermeticidad
- Sistema de fijación oculta, clip galvanizado cal. 14 para muro
- Cuenta con un sistema integral de accesorios metálicos y no metálicos necesarios par una solución integral libre de filtraciones y puentes térmicos
- Bajo pedido puede suministrarse espuma Clase I con resistencia al fuego.
- Puede ser instalado vertical y horizontalmente

Presentaciones del producto

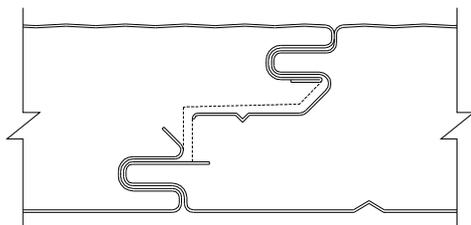
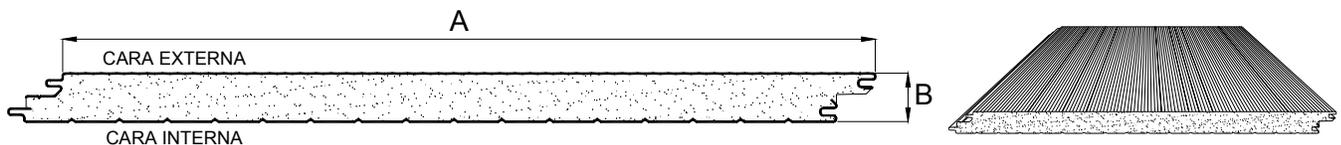
Producto	Espesor	Calibre Cara exterior	Presentación Cara exterior	Calibre Cara interior	Presentación Cara interior
Ternium Arkirib	2" (50.8 mm)	24	Liso ó Embozado	26	Liso o Embozado

Características de la espuma de poliuretano


	Características	Norma
Conductividad térmica	Factor inicial K= 0.123 Btu-in/hr-fr2-°F medio a una temperatura media de 75°F y con diferencia de temperatura de 40°F	ASTM C-518
Compresión	25psi con 10% de deflexión de cedencia	ASTM D-1621
Tensión	20 psi	ASTM D-1623
Densidad	38-40 kg/m3	ASTM D-1622
Celda Cerrada	90% mínimo en su estructura	ASTM D-2856
Transmisión de vapor de agua	Indice de permeabilidad max de 1.3	ASTM E-96
Absorción de agua	Máxima absorción por volúmen de 1%	ASTM C-209
Temperatura de trabajo	80 °C (176 °F) máx. -40°C (-40°F) min.	N.A.

5. Rango Dimensional

- Disponible en un ancho efectivo de 1067 mm (42")
- Longitudes disponibles
 - Min 2.5 mts. (8'-2")
 - Max 6.09 mts (20')

6. Geometría

Detalle Unión



Clip de fijación muro

Dimensiones

Poder Cubriente (A)	Espesor (B)
1067 mm (42")	2" (50.8 mm)

7. Propiedades y Capacidades de Carga

Propiedades				Capacidades de carga (kg/m ²)								
e (pulg)	mm	Factores de aislamiento		Peso Panel Kg/M ² CAL. 24/26	ω				ω			
		R	U		Claros (mts)							
		hrFT ² °F/BTU	BTU/ hrFT ² °F		1.5	2.0	2.5	3.0	1.5	2.0	2.5	3.0
50.8 (2.0")		16.67	0.060	11.89	259	196	151	101	259	196	154	126

- (1) Tablas de Carga para Galvatherm de 42 pulg. de ancho efectivo con ambas caras de lámina Cal.26 galvanizada y pintada. Acero galvanizado grado 37 (Fy min = 37 ksi) según la norma ASTM A653. Módulo de Elasticidad de 29,000 ksi.
- (2) Los valores de las Tablas de carga son derivados de pruebas estructurales según la norma ASTM E72. Las cargas permisibles fueron obtenidas con factores de seguridad de 2.5 para flexión y 3.0 para Corte, con un límite de deflexión de L/180.
- (3) No están consideradas las cargas térmicas debidas a los diferenciales de temperatura entre las caras interior y exterior.
- (4) Para conocer las capacidades de carga limitadas por conexión, favor de consultar al departamento técnico

8. Certificaciones

Certificaciones											
Cobertura	Standard	Producto	Clasificación		Apoyos c. c.	Ancho Efec. (pulg)	Calibre MSG	Grado (ksi)	Espesor (pulg)	Construcción (Ver Nota 1)	Identificación FM o UL
			Fuego	Viento							
Clasificación de Fuego	FM 4880 Altura hasta 30 pies	Todo el Galvanel con espuma Clase I	1							# 1	J. I. 0Y2A0.AM
	FM 4880 Altura Ilimitada	Galvatherm I y II; Galvatherm Mesa, Micro V, Micro Rib y Stuko con espuma Clase I	1		42	26/26	37	6 max		# 1	J. I. 3009047 & J.I. 3018274
Propagación de Flama	ASTM E84	Todo el Galvanel con espuma Clase I	25								J. I. 0Y2A0.AM
Generación de Humo			280								

Rev. Mayo 2006 Nota 1: Consulte "FM Approval Guide Building Materials" & UL Roofing Materials and Systems Directory" respectivamente

NOTA IMPORTANTE: La espuma Clase I se suministra solo bajo pedido especial, favor de consultar a su ejecutivo de ventas